

ELECOM

耐震ベルト

耐震試験 実施済み

震度7 対応

※東日本大震災・熊本地震の再現波で耐震試験実施済み


使用方法

- ①設置場所は平らな場所を選び、汚れを十分に取り除いて下さい。
- ②機器背面と設置場所を固定できるよう、ベルトの長さを調節します。
- ③固定パーツに付いている粘着剤の保護シートをはがし、ベルト片側を機器の背面へ固定します。
- ④反対側の固定パーツの保護シートをはがし、設置場所へ固定します。
- ⑤ベルトの緩みがなくなるように調整したら完成です。

※固定パーツの粘着を安定させるため設置後、約72時間は動かさないようにしてください。

【固定場所について】


平滑な面でのご利用をお薦めいたします。表面がザラザラしたり、凹凸が大きい場所には充分な効果が発揮されない場合があります。また、壁紙や木材系は効果が発揮できません。

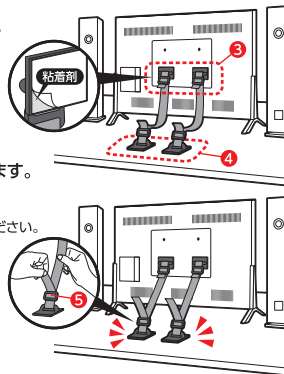

セット内容

●耐震ベルト(2本)

固定パーツ38.5×33.5mm



本製品は、機器の前方への転倒・落下を防止するものであり、設置する機器や揺れの種類によっては転倒・落下などを完全に防止できない場合があります。

⚠ 使用上のご注意

- 本製品は揺れによる機器の落下や転倒を最小限にするためのもので、それ以外の用途ではご使用にならないでください。
- 傾斜面でのご利用はおやめください。
- 幼児の手の届かないところに保管してください。
- 野外での使用には適しておりません。直射日光を避け、室内でご使用ください。
- 本製品を使用したことによる機器の破損や故障、データの損失、損害の補償および精神的損害、逸失利益などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品は接着力が強いので、無理に外すと接着側をキズつける恐れがございます。あらかじめご了承ください。
- 記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標又は登録商標です。
- 改良のため製品の仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

TS-001N2



369

紙 : 外箱

商品に関するお問い合わせは
●エレコム総合インフォメーションセンター

TEL.0570-084-465
FAX.0570-050-012

受付時間10:00～19:00 年中無休

<http://www.elecom.co.jp>

エレコム株式会社 MADE IN CHINA